


## AUSWERFERSTIFTE DIN 1530, Teil 3

mit kegeligem Kopf

### Form D

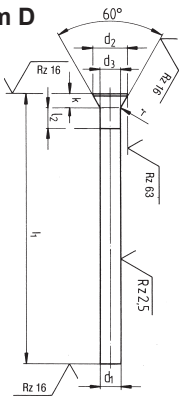

**Ausführung:**  
Kopf warm gestaucht, Schaft gehärtet, angelassen und feinstgeschliffen auf g6.

**Werkstoff:**  
WS = legierter Kaltarbeitsstahl 1.2210, 1.2067 oder ähnlich.

**Härte:**  
Schaft: HRC 60 ±2  
Kopf: HRC 45 ±5

**BESTELLBEISPIEL:**  
Bezeichnung eines Auswerferstiftes Form D von d<sub>1</sub> = 6 mm Durchmesser und l<sub>1</sub> = 160 mm Länge: AUSWERFERSTIFT D 6 x 160 DIN 1530

## AUSWERFERSTIFTE


mit zylindrischem Kopf

Schaft rechteckig abgesetzt  
Flachauswerfer DIN ISO 8693

(DIN 1530 Teil 4)

### Form FA

nitriert & oxidiert (schwarz)




**Ausführung:**  
Kopf warm gestaucht, Schaft feinstgeschliffen, nitriert & oxidiert.

**Werkstoff:**  
Warmarbeitsstahl 1.2343, 1.2344 oder ähnlich.  
Anlassbeständigkeit mind. 600° C


**Härte:**  
Schaft: mind. 950 HV 0,3 an der Oberfläche.  
Nitrierhärtetiefe nach DIN 50190 T3 ca. 100 μm. Kernzugfestigkeit ca. 1400 N/mm<sup>2</sup>.

**Kopf:**  
HRC 45 ±5

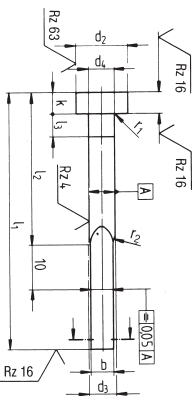

### Form FAH


gehärtet



**Ausführung:**  
Kopf warm gestaucht, Schaft gehärtet, angelassen und feinstgeschliffen.

**Werkstoff:**  
WS = legierter Kaltarbeitsstahl der Stahlsorte 1.2067 oder ähnlich.  
Anlassbeständigkeit mind. 200° C

**Härte:**  
Schaft: HRC 60 ±2  
Kopf: HRC 45 ±5

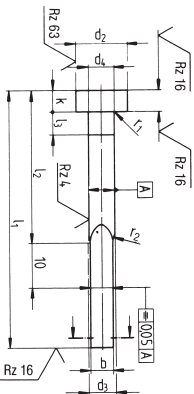

Form D	d <sub>1</sub> g6	d <sub>2</sub>	k +0,2 0	l <sub>1</sub> +2 0 -2					
				100	125	160	200	250	315
Preise auf Anfrage									
0,8	1,4	0,92							
0,9	1,6	1,01							
1,0	1,8	1,19							
1,1	1,8	1,11							
1,2	2,0	1,19							
1,25	2,0	1,15							
1,3	2,0	1,11							
1,4	2,2	1,19							
1,5	2,2	1,11							
1,6	2,5	1,28							
1,7	2,5	1,19							
1,75	2,5	1,15							
1,8	2,8	1,37							
1,9	2,8	1,28							
2,0	3,0	1,37							
2,1	3,2	1,45							
2,2	3,2	1,37							
2,25	3,2	1,32							
2,3	3,5	1,54							
2,4	3,5	1,45							
2,5	3,5	1,37							
2,6	4,0	1,71							
2,7	4,0	1,63							
2,75	4,0	1,58							
2,8	4,0	1,54							
2,9	4,0	1,45							
3,0	4,5	1,80							
3,1	4,5	1,71							
3,2	4,5	1,63							
3,25	4,5	1,58							
3,5	5,0	1,80							
3,75	5,0	1,58							
4,0	5,5	1,80							
4,1	5,5	1,71							
4,2	5,5	1,63							
4,25	5,5	1,58							
4,5	6,0	1,80							
5,0	6,5	1,80							
5,1	6,5	1,71							
5,2	6,5	1,63							
5,25	6,5	1,58							
5,5	7,0	1,80							
6,0	8,0	2,23							
6,2	8,0	2,06							
6,5	9,0	3,17							
7,0	9,0	2,73							
7,5	10,0	3,17							
8,0	10,0	2,73							
8,2	10,0	2,56							
8,5	11,0	3,17							
9,0	11,0	2,73							
10,0	12,0	2,73							
11,0	13,0	2,73							
12,0	14,0	2,73							
14,0	16,0	3,23							
16,0	18,0	3,23							

Form FA	a	b	d <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	k	l <sub>1</sub> +2 0 -2								
	0	0	h11	0	-0,05	63	80	100	125	160	200	250	315	400
	-0,015	-0,015		-0,2	-0,05	32	40	50	63	80	100	125	160	200

Form FAH	a	b	d <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	k	l <sub>1</sub> +2 0 -2								
	0	0	h11	0	0	63	80	100	125	160	200	250	315	400
	-0,015	-0,015		-0,2	-0,05	32	40	50	63	80	100	125	160	200

Form FAH	a	b	d <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	k	l <sub>1</sub> +2 0 -2								
	0	0	h11	0	0	63	80	100	125	160	200	250	315	400
	-0,015	-0,015		-0,2	-0,05	32	40	50	63	80	100	125	160	200

**Preise:** EUR/Stück + MwSt  
**Mengenrabatte:** Form D: Ab 100 Stück je Abmessung = 5 %  
 200 Stück je Abmessung = 10 %  
 500 Stück je Abmessung = 15 %  
 1000 Stück je Abmessung = 20 %  
**Mindermengenzuschlag:** Form D: Von 1-9 Stück je Abmessung + 30 %  
**Lieferung:** Ab Werk, ausschließlich Verpackung

Mindestauftragswert EUR 100,--

Änderungen vorbehalten

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage

# GERHARD STOLL · PFORZHEIM

D-75117 Pforzheim, Postfach 101745 · D-75172 Pforzheim, Grünstraße 13 · ☎ (07231) 1680-0 · Fax (07231) 168080

[www.stoll-pforzheim.de](http://www.stoll-pforzheim.de) · [info@stoll-pforzheim.de](mailto:info@stoll-pforzheim.de)